



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

TESTATE: Alluminio
 STELO: Acciaio
 CANNA: Ottone + Alluminio
 GUIDASTELO: Lega antifrizione
 GUARNIZIONI: Gomma Antiolio (a richiesta in poliuretano per alte temperature)

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO:

FLUIDO: Aria compressa filtrata e lubrificata
 PRESSIONE: P Max 10 bar
 TEMPERATURA: da -20°C a + 80°C


CILINDRI SERIE DV A VITE ANTERIORE

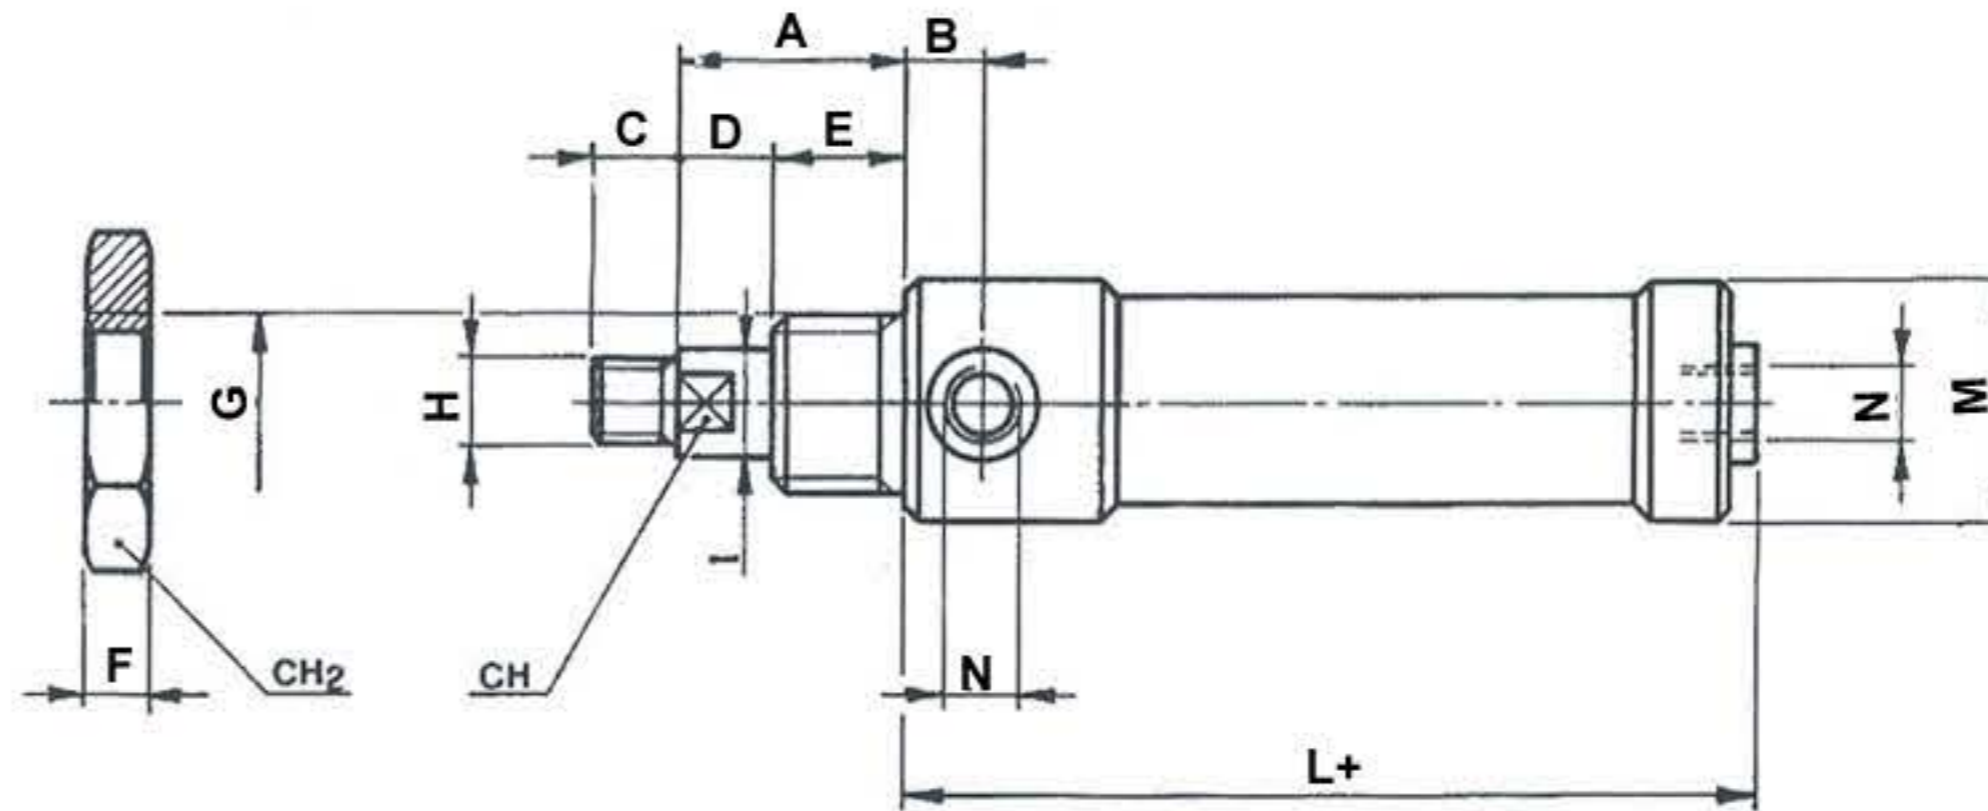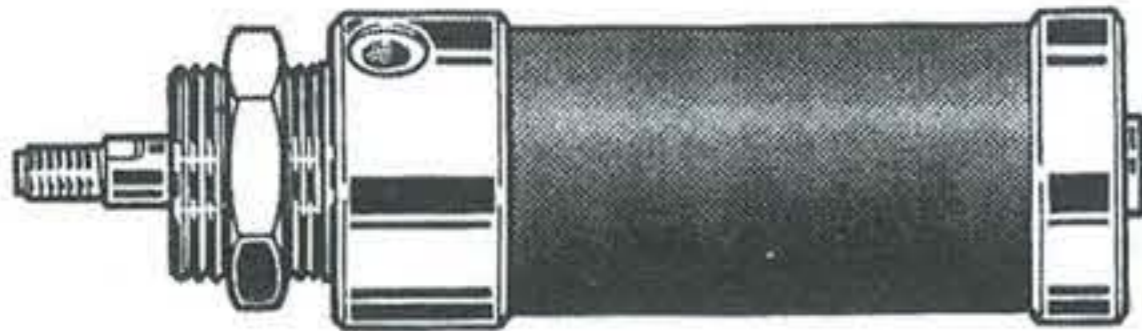

Ø	A	B	C	CH	CH ₂	D	E	F	G	H	Ø I	L+	Ø M	N
20	24	10	9	6	32	8	16	5	M24x2	M 6x1	8	44,5	30	N1/8"
27	30	9,5	12	8	35	10	20	6	M 28x2	M 8x1,25	10	49	35	N1/8"
35	36	9,5	15	10	40	12	24	7	M 32x2	M 10x1,5	12	51	45	N1/8"
40	44	10	15	10	45	12	32	8	M 36x3	M 10x1,5	12	54	50	N1/8"
50	46	10	18	12	50	14	32	10	M 42x3	M 12x1,75	14	59	61	N1/8"
58	48	12	21	14	55	16	32	10	M 45x3	M 14x2	16	63	70	N1/4"
70	53	14	24	16	60	18	35	10	M 50x3	M 16x2	18	67	82	N1/4"
85	64,5	12,5	27	18	70	20	44,5	12	M 60x4	M 18x2,5	20	71,5	98	N1/4"
100	74	14	30	22	85	24	50	14	M 70x4	M 20x2,5	24	76	114	N1/4"

N.B. Versione a semplice effetto mod. SV, ingombri validi fino a corsa 50 mm.



CILINDRI SERIE DC A CERNIERA POSTERIORE

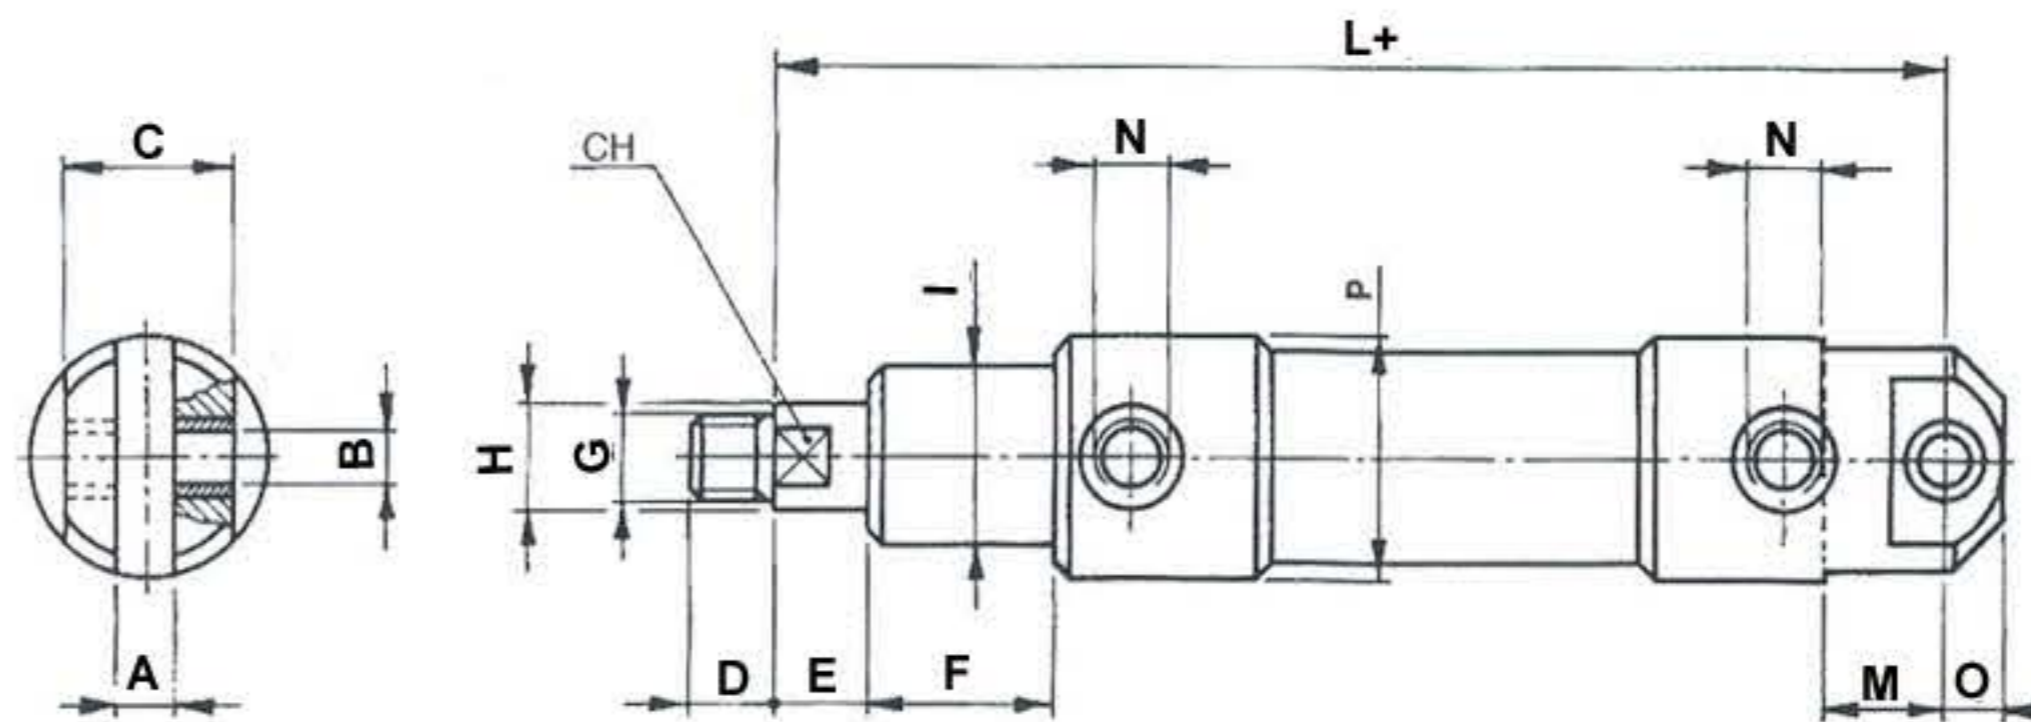

Ø	A	Ø B (H7)	C	CH	D	E	F	G	Ø H	Ø I	L+	M	N	O	Ø P
20	8	5	22	6	9	8	16	M 6x1	8	24	85	10	N1/8"	6	30
27	9	6	25	8	12	10	20	M 8x1,25	10	28	96	21	N1/8"	7	35
35	12	8	32	10	15	12	24	M 10x1,5	12	32	106	23	N1/8"	9	45
40	18	10	40	10	15	12	32	M 10x1,5	12	36	121	26	N1/8"	10	50
50	25	12	49	12	18	14	32	M 12x1,75	14	45	130	28	N1/8"	12	61
58	26	14	54	14	21	16	32	M 14x2	16	45	140	33	N1/4"	14	70
70	35	16	67	16	24	18	35	M 16x2	18	50	151	35	N1/4"	16	82
85	40	18	76	18	27	20	44,5	M 18x2,5	20	60	168	36	N1/4"	18	98
100	40	20	80	22	30	24	50	M 20x2,5	24	70	191	45	N1/4"	20	114

N.B. Versione a semplice effetto mod. SC, ingombri validi fino a corsa 50 mm.



CILINDRI SERIE DFA A FLANGIA ANTERIORE

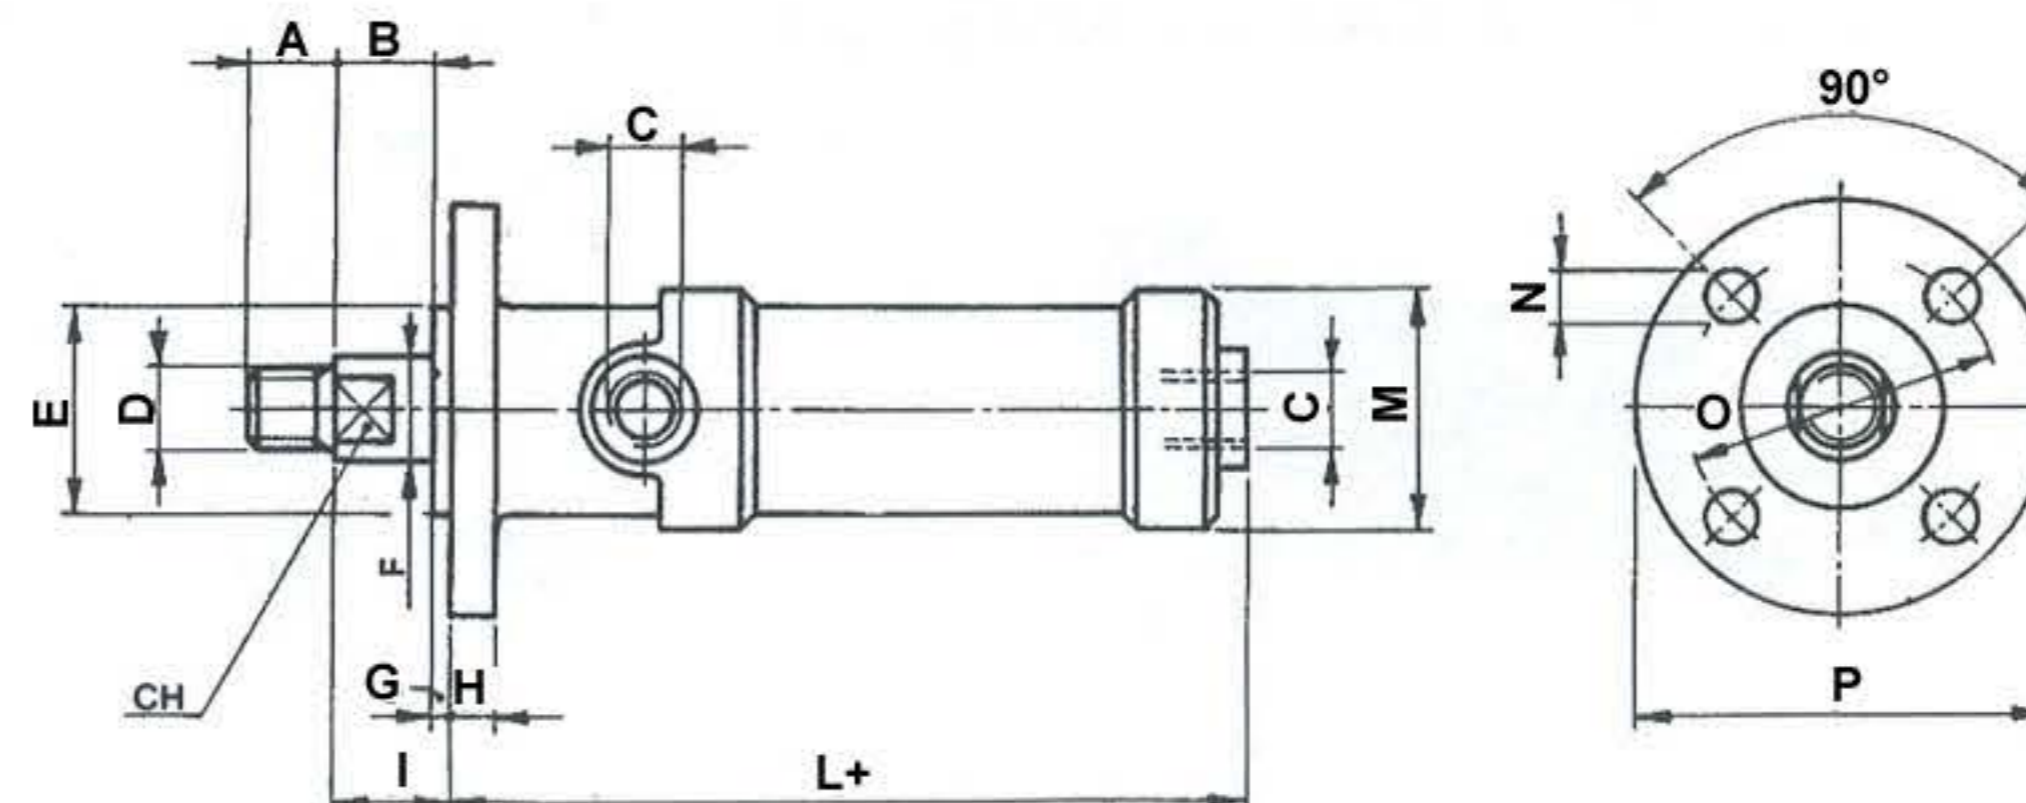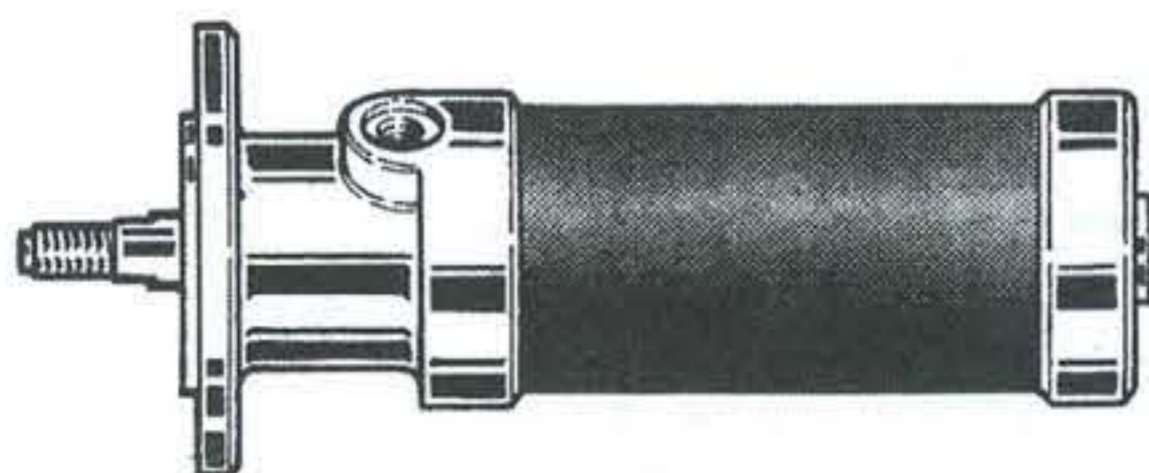

Ø	A	B	C	CH	D	Ø E (H7)	Ø F	G	H	I	L+	Ø M	N	O	P
20	9	8	C1/8"	6	M 6x1	23	8	2	4	10	58,5	30	42	39	50
27	12	10	C1/8"	8	M 8x1,25	30	10	2	6	12	67	35	4,5	48	58
35	15	12	C1/8"	10	M 10x1,5	36	12	2	6	14	73	45	5,5	54	66
40	15	12	C1/8"	10	M 10x1,5	40	12	3	7	15	83	50	6,5	57	69
50	18	14	C1/8"	12	M 12x1,75	54	14	3	7	17	88	61	6,5	75	87
58	21	16	C1/4"	14	M 14x2	60	16	3	8	19	92	70	6,5	82	100
70	24	18	C1/4"	16	M 16x2	70	18	4	10	22	98	82	8,5	100	119
85	27	20	C1/4"	18	M 18x2,5	80	20	4	11	24	112	98	10,5	120	140
100	30	24	C1/4"	22	M 20x2,5	88	24	4	12	28	122	114	10,5	137	160

N.B. Versione a semplice effetto mod. SFA, ingombri validi fino a corsa 50 mm.



CILINDRI SERIE DP A PIEDINI

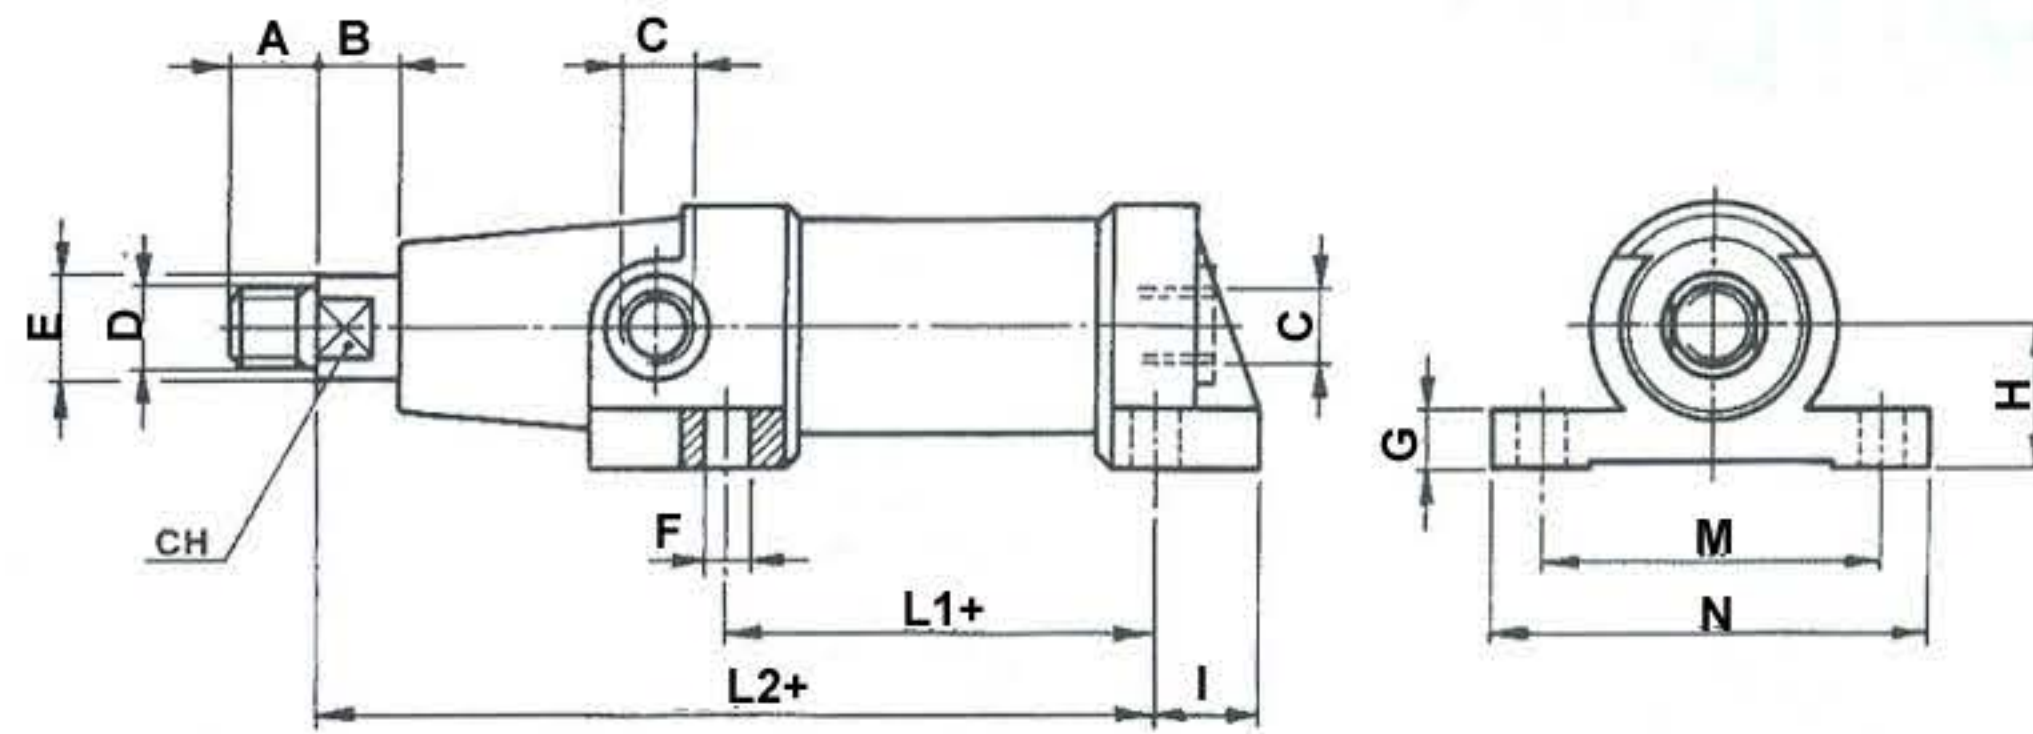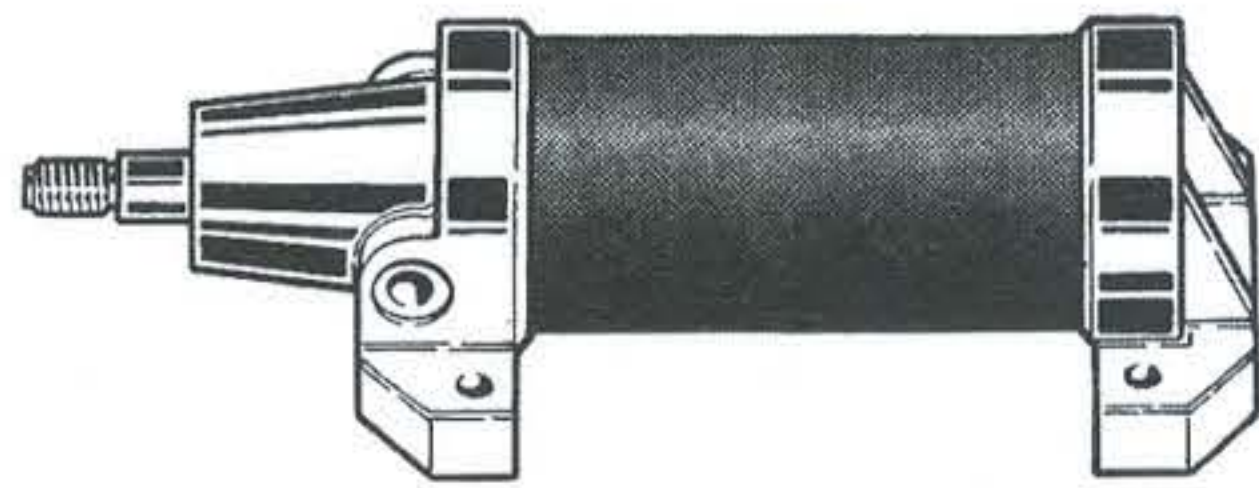

Ø	A	B	C	CH	D	Ø E	Ø F	G	H	I	L1+	L2+	Ø M	N
20	9	8	C1/8"	6	M 6x1	8	4,25	8	17	13	18	62	42	52
27	12	10	C1/8"	8	M 8x1,25	10	4,5	10	19,5	17	20	70	45	55
35	15	12	C1/8"	10	M 10x1,5	12	5,5	12	22,5	17	21	77	57	69
40	15	12	C1/8"	10	M 10x1,5	12	5,5	14	25	22	20	88	64	78
50	50	18	C1/8"	12	M12x1,75	14	5,5	16	30,5	22	26	94	77	93
58	21	16	C1/4"	14	M14x2	16	6,5	16	35	25	27	99	86	102
70	24	18	C1/4"	16	M16x2	18	6,5	18	41	26	28	107	100	118
85	27	20	C1/4"	18	M 18x2,5	20	8,5	20	49	27	30	122	118	138
100	30	24	C1/4"	22	M 20x2,5	24	8,5	22	57	28	33	133	136	158

N.B. Versione a semplice effetto mod. SFP, ingombri validi fino a corsa 50 mm.


CILINDRI SERIE DFP A FLANGIA POSTERIORE

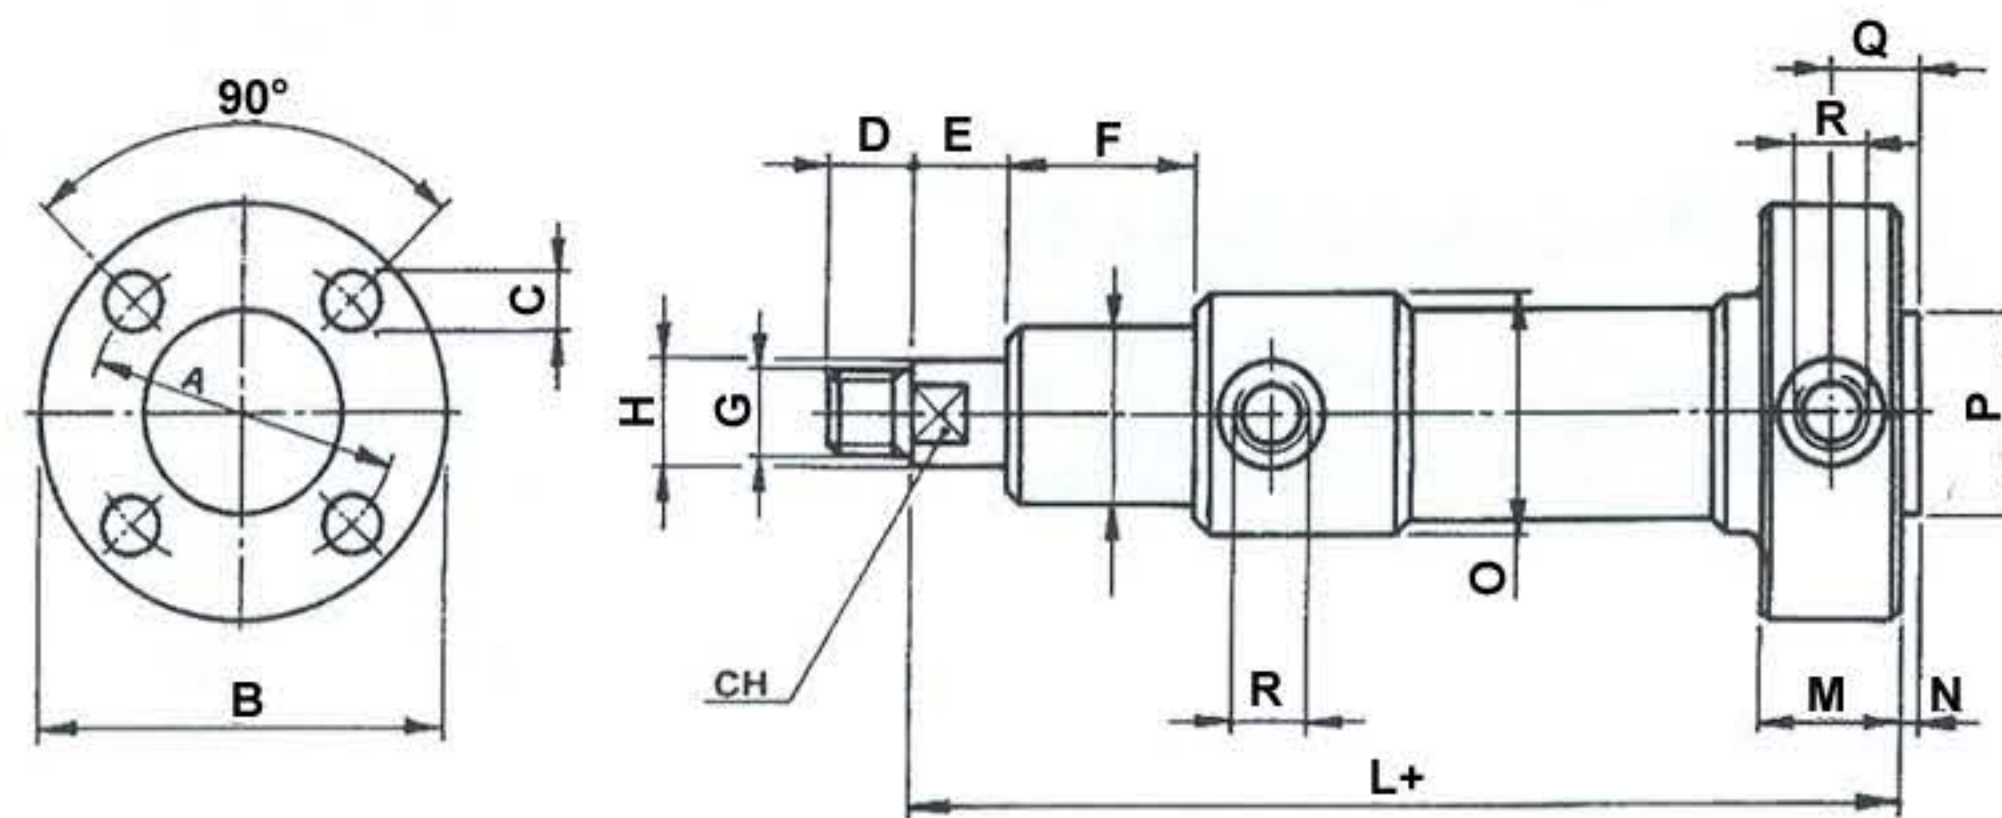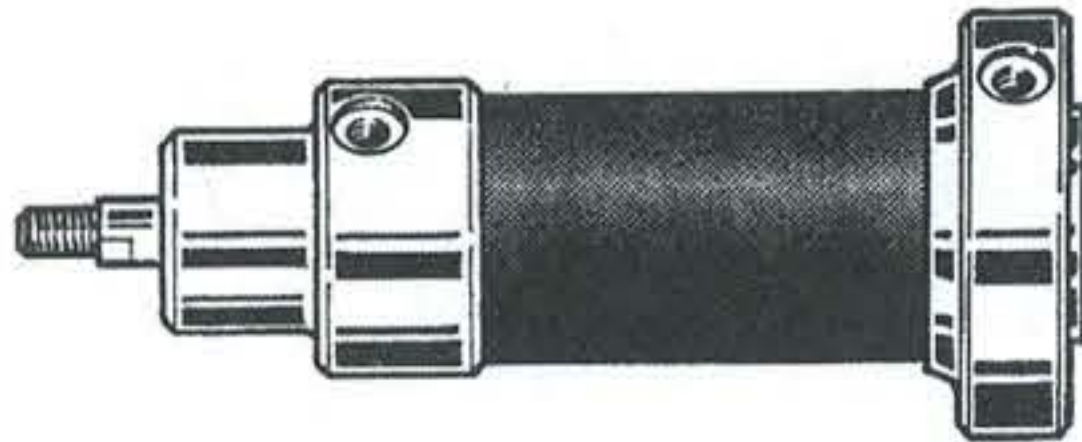

Ø	A	B	C	CH	D	E	F	G	Ø H	Ø I	L+	M	N	Ø O	Ø P	Q	R
20	39	50	4,2	6	9	8	16	M 6x1	8	24	78	18	2	30	23	11	R1/8"
27	48	58	4,5	8	12	10	20	M 8x1,25	10	28	89	19	2	35	30	11,5	R1/8"
35	59	69	5,5	10	15	12	24	M 10x1,5	12	32	97	19	2	45	38	11,5	R1/8"
40	62	74	5,5	10	15	12	32	M 10x1,5	12	36	109	21	3	50	40	13,5	R1/8"
50	75	87	6,5	12	18	14	32	M 12x1,75	14	42	113	21	3	61	50	13,5	R1/8"
58	86	100	8,5	14	21	16	32	M 14x2	16	45	122	24	3	70	62	15	R1/4"
70	100	119	8,5	16	24	18	35	M 16x2	18	50	131	22	4	82	72	15	R1/4"
85	120	140	10,5	18	27	20	44,5	M 18x2,5	20	60	147	25	4	98	80	16,5	R1/4"
100	137	160	10,5	22	30	24	50	M 20x2,5	24	70	164	28	4	114	88	18	R1/4"

N.B. Versione a semplice effetto mod. SP, ingombri validi fino a corsa 50 mm.

0901D FORCELLE

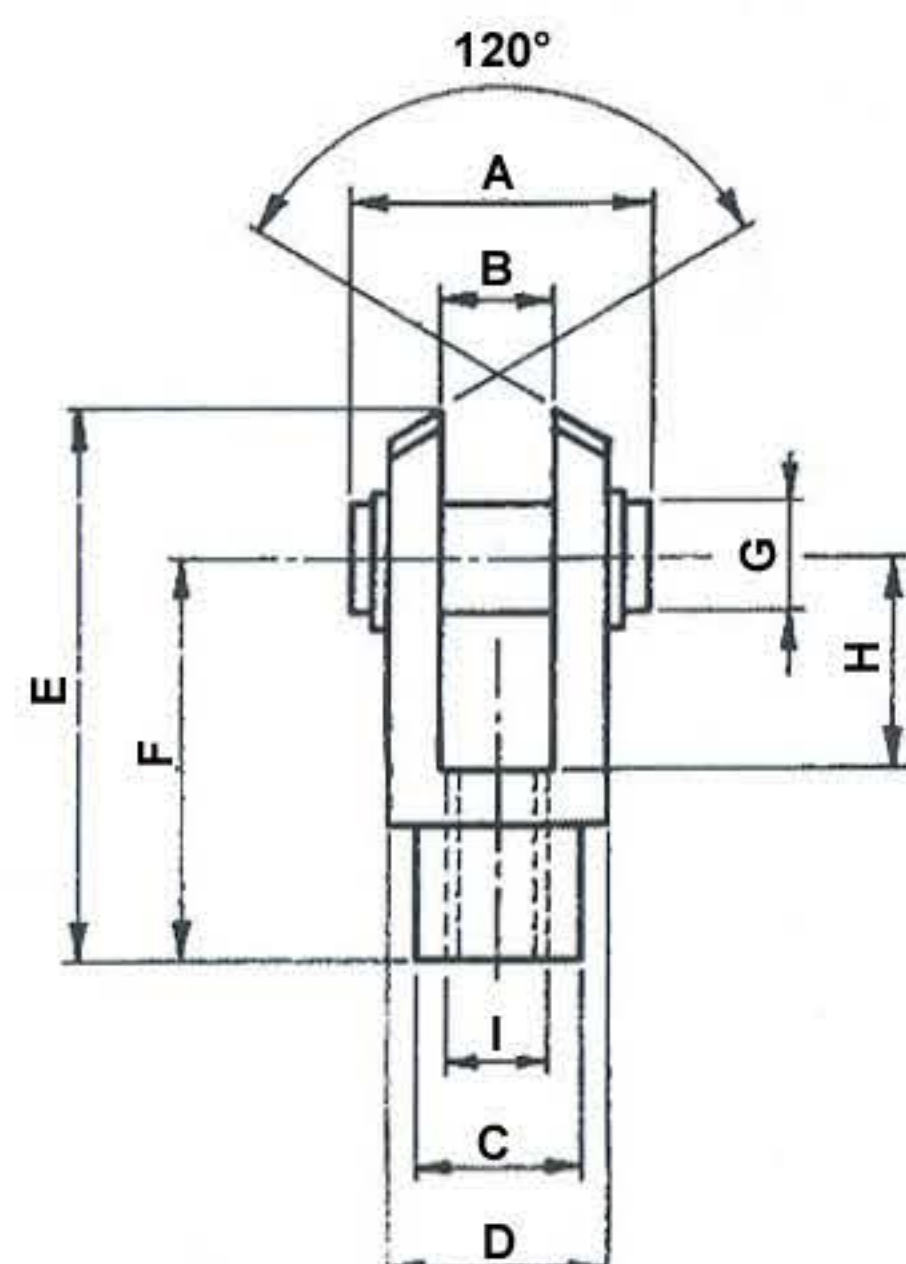

Ø	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G	H	I
20	17	6 b11	10	12	31	24	6	12	M 6x1
27	22	8 b11	14	16	42	32	8	16	M 8x1,25
35	27	10 b11	18	20	52	40	10	20	M 10x1,5
40	27	10 b11	18	20	52	40	10	20	M 10x1,5
50	31	12 b11	20	24	62	48	12	24	M12x1,75
58	34	14 b11	24	27	72	56	14	27	M14x2
70	39	16 b11	26	32	83	64	16	32	M16x2
85	39	16 b11	26	32	83	64	16	32	M 18x2,5
100	54	23 HB	35	45	80	65	16	25	M 20x2,5