


## Raccordi per tubo alluminio O8TI ø 15 - 18 - 22 - 28



Pressione di utilizzo	0 - 10 bar (0 - 100 MPa) utilizzabili anche per il vuoto
Campo di Temperatura	-25 +75 °C Aria +1 +65 °C Aria
Tolleranza esterna del tubo	+0.05/-0.1 mm
Tubi	In plastica, di rame, in ferro purché conformi alle tolleranze
Guarnizioni	Nitriliche alimentari
Sistema di ritenzione	Lamine in AISI 316
Corpo	Resina Acetalica

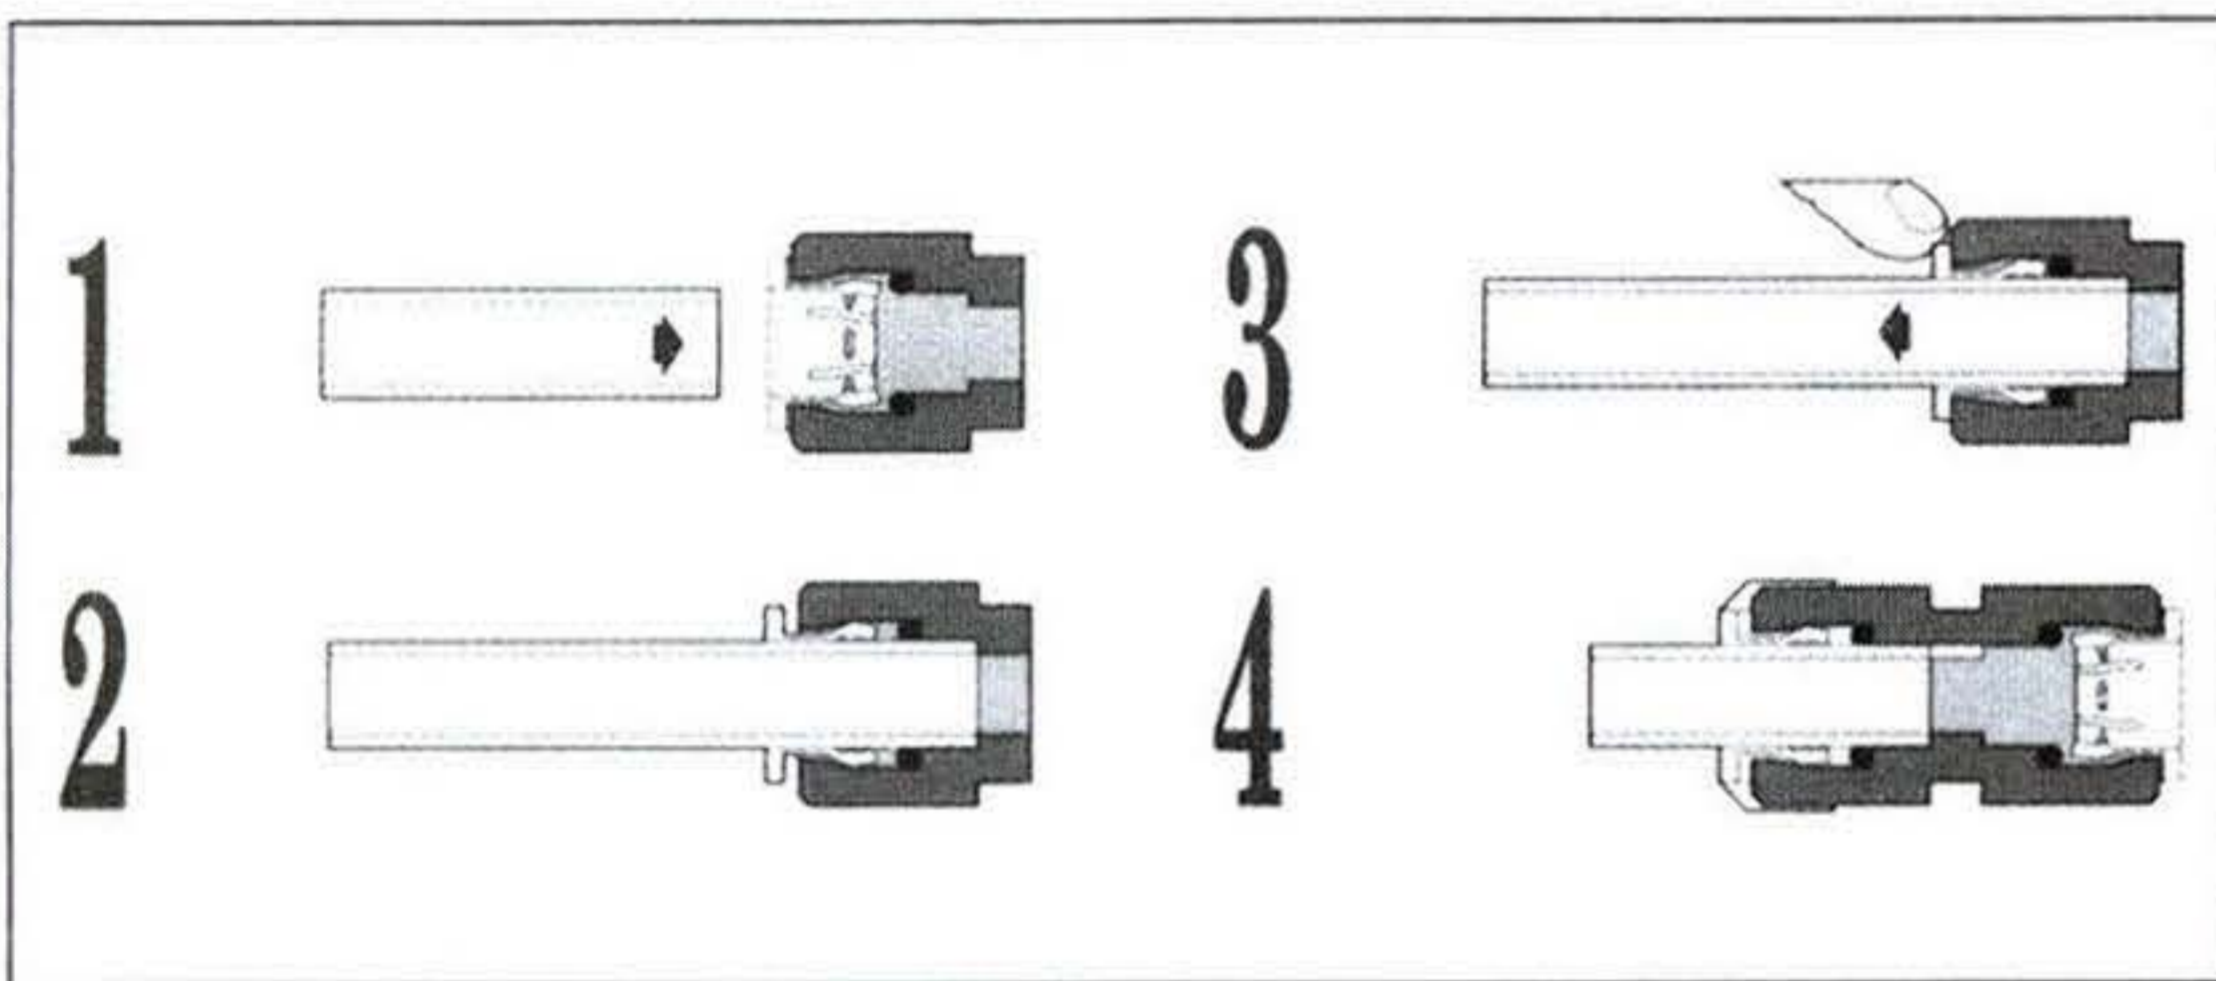


<b>JD415</b>	1/2 x 15
<b>JD418</b>	1/2 x 18
<b>JD522</b>	3/4 x 22
<b>JD523</b>	1" x 28

- Terminale diritto (maschio)



<b>JT115</b>	d. 15
<b>JT118</b>	d. 18
<b>JT122</b>	d. 22
<b>JT128</b>	d. 28

- Intermedio a T

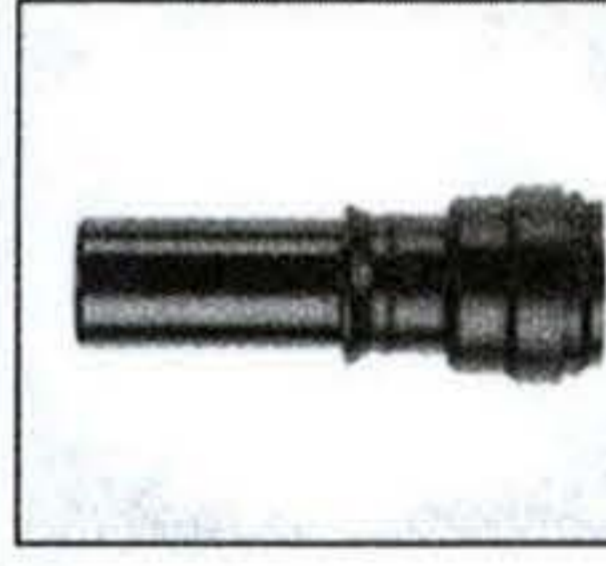

<b>JR1512</b>	15 - 12
<b>JR1815</b>	18 - 15
<b>JR2215</b>	22 - 15
<b>JR2218</b>	22 - 18
<b>JR2815</b>	28 - 15
<b>JR2822</b>	28 - 22

- Riduzione



<b>JG115</b>	d. 15
<b>JG118</b>	d. 18
<b>JG122</b>	d. 22
<b>JG128</b>	d. 28

- Intermedio a gomito



<b>JTE315</b>	3/8 x 15
<b>JTE415</b>	1/2 x 15
<b>JTE418</b>	1/2 x 18
<b>JTE422</b>	1/2 x 22
<b>JTE522</b>	3/4 x 22
<b>JTE628</b>	1" x 28

- Terminale con codolo



<b>JTR18</b>	18 x 15 x 18
<b>JTR22</b>	22 x 15 x 22

- Intermedio a T ridotto




<b>JDI15</b>	d. 15
<b>JDI18</b>	d. 18
<b>JDI22</b>	d. 22
<b>JDI28</b>	d. 28

- Intermedio diritto



<b>JT15</b>	d. 15
<b>JT18</b>	d. 18
<b>JT22</b>	d. 22
<b>JT28</b>	d. 28

- Collare Fissatubo





<b>JT15</b>	d. 15
<b>JT18</b>	d. 18
<b>JT22</b>	d. 22
<b>JT28</b>	d. 28

- Tappo



<b>JTIC22</b>	d. 22
---------------	-------

Intermedio a T per calate
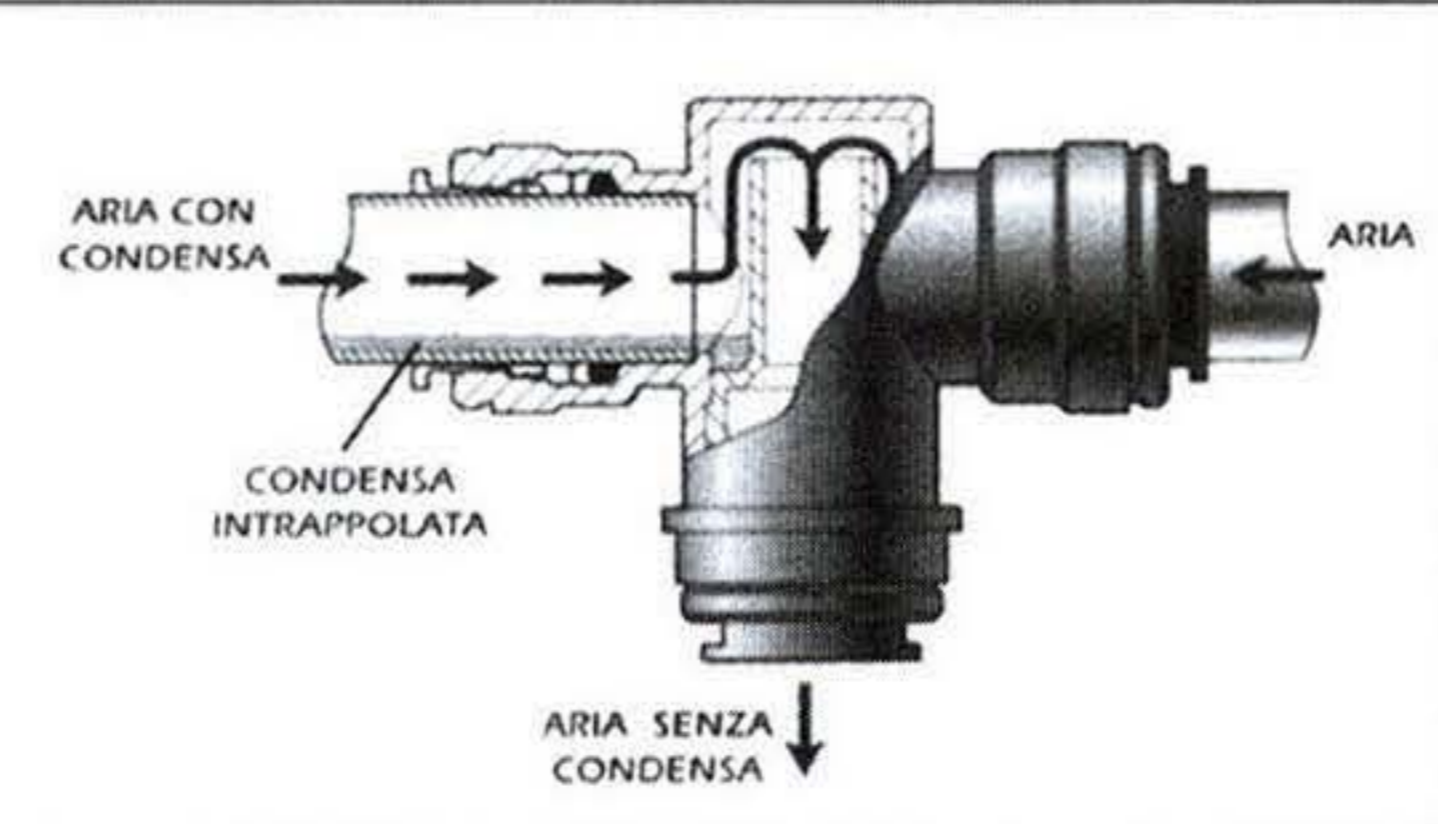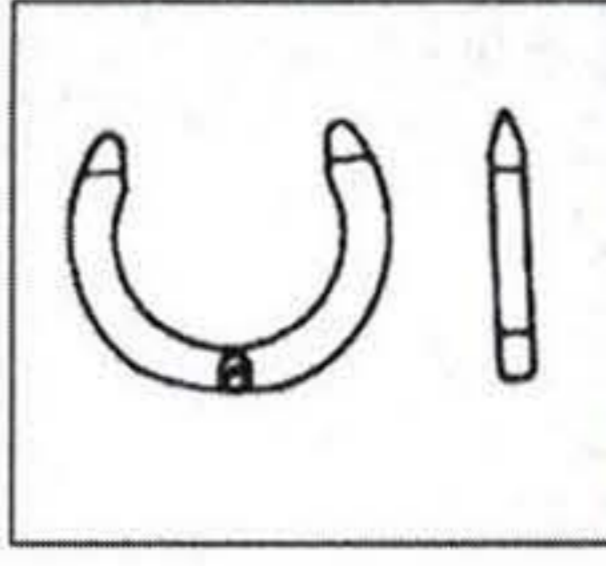
<b>CBP12</b>	d. 15
<b>CBP18</b>	d. 18
<b>CBP22</b>	d. 22

- Clip